


# Tablier Composite (Galvanneal) Inversé A25 CD75-200/CD75-200 CL

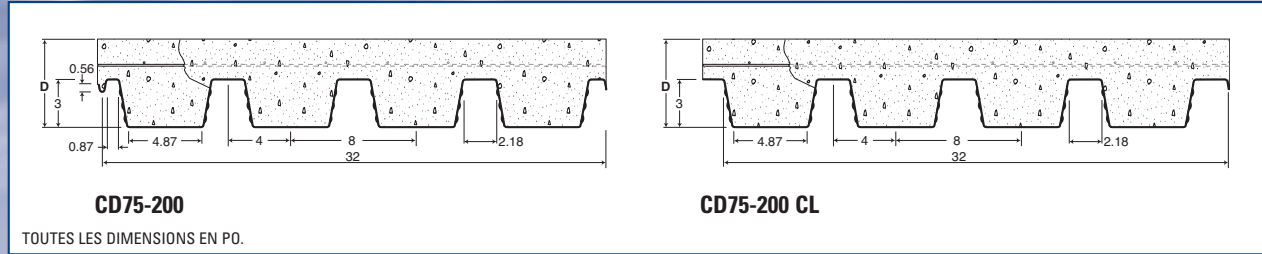

## Profilé en acier - Propriétés physiques

(Par pied de largeur)

Épaisseur nominale de l'acier de base (po.)	Masse A25 Galvanneal (lb/pi <sup>2</sup> )	Surface d'acier (po <sup>2</sup> /po)	Limite d'élasticité (KSI)	Modules de section		Déflexion moment d'inertie à mi-portée (po. <sup>4</sup> )
				Mi-portée (po. <sup>3</sup> )	Support (po. <sup>3</sup> )	
0.030	2.08	0.594	33	0.397	0.375	0.827
0.036	2.48	0.712	33	0.503	0.485	1.01
0.048	3.29	0.950	33	0.724	0.675	1.34
0.060	4.10	1.19	33	0.904	0.862	1.67

## Dalle composite - Propriétés physiques

(Par pied de largeur)

Épaisseur de la dalle, D (po.)	Poids de la dalle (lb/pi <sup>2</sup> )(psf)				
	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
0.030	54.2	60.4	66.7	72.9	79.2
0.036	Volume béton (verg. <sup>3</sup> /100pi <sup>2</sup> )				
0.048	1.24	1.39	1.54	1.70	1.85
0.060					

Facteur de Surcharge = 1,5 ; Facteur d'Importance (I<sub>s-SLS</sub>) = 0,90 ; Facteur d'Importance (I<sub>s-ULS</sub>) = 1,0

## Tableau des charges

Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi<sup>2</sup> (psf)

Épaisseur de la dalle, D (po.)		5.0			5.5			6.0			6.5			7.0		
Épaisseur de base (po.)	Portée (pi.)	Portées			Portées			Portées			Portées			Portées		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0.030	9'-0"	209	209	209	236	236	236	264	264	264	291	291	291	319	319	319
	9'-6"	193	193	193	219	219	219	244	244	244	270	270	270	295	295	295
	10'-0"	180	180	180	204	204	204	227	227	227	251	251	251	275	275	275
	10'-6"	168	168	168	190	190	190	213	213	213	235	235	235	257	257	257
	11'-0"	158	158	158	179	179	179	199	199	199	220	220	220	241	241	241
0.036	10'-0"	198	198	198	224	224	224	250	250	250	276	276	276	302	302	302
	10'-6"	183	183	183	207	207	207	232	232	232	256	256	256	280	280	280
	11'-0"	171	171	171	193	193	193	216	216	216	238	238	238	261	261	261
	11'-6"	159	159	159	181	181	181	202	202	202	223	223	223	244	244	244
	12'-0"	150	150	150	169	169	169	189	189	189	209	209	209	228	228	228
0.048	10'-6"	201	201	201	227	227	227	254	254	254	280	280	280	307	307	307
	11'-0"	185	185	185	209	209	209	234	234	234	258	258	258	283	283	283
	11'-6"	171	171	171	194	194	194	216	216	216	239	239	239	261	261	261
	12'-0"	159	159	159	180	180	180	201	201	201	222	222	222	242	242	242
	12'-6"	148	148	148	167	167	167	187	187	187	206	206	206	226	226	226
	13'-0"	138	138	138	156	156	156	174	174	174	193	193	193	211	211	211
	13'-6"	129	129	129	146	146	146	163	163	163	180	180	180	198	198	198
	14'-0"	121	121	121	137	137	137	153	153	153	170	170	170	186	186	186
14'-6"	114	114	114	129	129	129	145	145	145	160	160	160	175	175	175	
0.060	11'-0"	185	185	185	209	209	209	234	234	234	258	258	258	282	282	282
	11'-6"	171	171	171	193	193	193	216	216	216	238	238	238	261	261	261
	12'-0"	158	158	158	179	179	179	200	200	200	221	221	221	242	242	242
	12'-6"	148	148	148	167	167	167	187	187	187	206	206	206	226	226	226
	13'-0"	138	138	138	156	156	156	174	174	174	192	192	192	211	211	211
	13'-6"	129	129	129	146	146	146	163	163	163	180	180	180	197	197	197
	14'-0"	121	121	121	137	137	137	153	153	153	169	169	169	185	185	185
	14'-6"	114	114	114	129	129	129	144	144	144	159	159	159	175	175	175
	15'-0"	108	108	108	122	122	122	136	136	136	150	150	150	165	165	165
	15'-6"	102	102	102	115	115	115	129	129	129	142	142	142	156	156	156

Notes : 1 - Soutien d'un étai nécessaire à mi-portée dans la zone ombrée.  
 2 - Le poids de la dalle inclus le poids du tablier métallique et le poids du béton au Tableau de Charges.  
 3 - Voir Notes au concepteur - Dalles composite (mixte).  
 4 - Voir Notes au concepteur - Écrasement de l'âme pour notes importantes de conception concernant l'écrasement de l'âme.

5 - Pour matériel de pontage G90, veuillez contacter Agway Metals Inc. pour les tableaux de charges composite.  
 6 - Les paquets de pontage produit en fini Satiné ou G90 Galvanisé sont susceptibles de tachés lorsqu'ils sont exposés aux intempéries lors de l'entreposage. Cette coloration est seulement superficielle et ne constitue pas une raison valable pour le rejet de ce produit.