


Portes de service isolées

Portes de service isolées préfinies

- AVANTAGES :**
- Peu d'entretien
 - Aspect attrayant
 - Installation facile
 - Présuspendues
 - Économies d'énergie
 - Durabilité

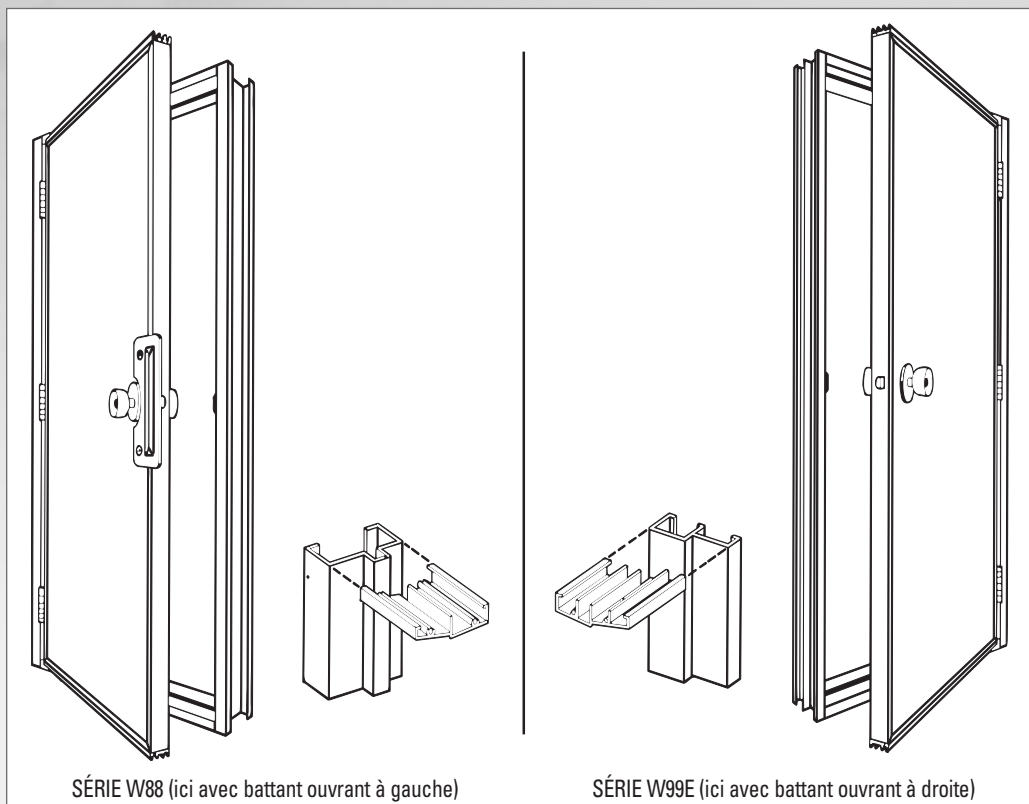

SÉRIE W88 (ici avec battant ouvrant à gauche)

SÉRIE W99E (ici avec battant ouvrant à droite)

Série W88 à revêtement d'acier préfini

- CARACTÉRISTIQUES :**
- Cadre d'acier prépeint de 16 ga, de 3-1/2 po
 - Universel 4 sens
 - Panneau blanc en acier isolé de 24 ga
 - Coupe-vent de vinyle sur tout le périmètre
 - En cartons individuels
 - Charnières à (3) branches
 - Disponible avec vitre isolée de 22 po x 36 po à 9 carreaux
 - Loquet installé
 - Serrure complète en option
 - Modèles et tailles disponibles - reportez-vous au verso

Série W99E à revêtement d'acier préfini

- CARACTÉRISTIQUES :**
- Cadre d'aluminium extrudé prépeint de 3-1/2 po
 - Universel 4 sens
 - Panneau blanc en acier lisse et isolé de 27 ga. Porte d'une épaisseur de 1-3/4 po avec panneau R-13
 - Coupe-vent de vinyle sur tout le périmètre
 - En cartons individuels
 - (3) charnières de 14 po x 4 po (il est impossible d'enlever les broches lorsque la porte est fermée)
 - Disponible avec vitre de 20 po x 24 po - à simple vitrage
 - Serrure complète en option
 - Modèles et tailles disponibles - reportez-vous au verso

Portes de service isolées

Série W88 à usage intensif avec isolation - Blanc

DESCRIPTION

W88 3068 Sans vitre	(dimensions graphiques : 40 po x 81-13/16 po)
W88 6068 Porte double sans vitre, ouverture DI	(dimensions graphiques : 77-5/16 po x 81-13/16 po)
W88 3068 9 carreaux, ouverture AI, A, BI, B	(dimensions graphiques : 40 po x 81-13/16 po)
Autres ouvertures/dimensions/options sur demande.	

Série W99E Standard avec isolation - Blanc

DESCRIPTION

W99E 2868 Sans vitre	(dimensions graphiques : 33-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 3068 Sans vitre	(dimensions graphiques : 37-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 3068 avec vitre de 20 po x 24 po, ouverture AI ou BI	(dimensions graphiques : 37-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 4068 Sans vitre	(dimensions graphiques : 49-1/2 po x 81-3/8 po)
W99E 6068 Sans vitre, ouverture DI	(dimensions graphiques : 74-5/8 po x 81-3/8 po)
Autres ouvertures/dimensions/options sur demande.	

Accessoires de porte

DESCRIPTION

Schlage	Serrure complète robuste avec bouton et levier
Schlage	Serrure de passage à deux boutons
EZ	Serrure standard à deux poignées
Plaques de gâche pour portes W99E	

OUVERTURE DE LA PORTE : Pour déterminer l'ouverture d'une porte, faites-lui face depuis l'extérieur ou côté clé. Vous pouvez choisir parmi 8 options, comme illustré. Toutes les portes de plus de 60 po de largeur comprennent des portes doubles.

Ouverture AI
Ouverture à gauche vers l'intérieur
Charnières sur la gauche
S'ouvre vers l'intérieur



Ouverture BI
Ouverture à droite vers l'intérieur
Charnières sur la droite
S'ouvre vers l'intérieur


Ouverture A
Ouverture à gauche vers l'extérieur
Charnières sur la gauche
S'ouvre vers l'extérieur



Ouverture B
Ouverture à droite vers l'extérieur
Charnières sur la droite
S'ouvre vers l'extérieur



Remarque : Sur la W99E avec carreaux de type A SEULEMENT, modifiez l'ouverture en changeant la garniture de côté.
Sur la W88 avec 9 carreaux, vous devez toujours préciser l'ouverture requise lors de la commande.

Ouverture CI
Ouverture à gauche vers l'intérieur
Charnières sur la gauche
S'ouvre vers l'intérieur



Ouverture DI
Ouverture à droite vers l'intérieur
Charnières sur la droite
S'ouvre vers l'intérieur

Ouverture C
Ouverture à gauche vers l'extérieur
Charnières sur la gauche
S'ouvre vers l'extérieur



Ouverture D
Ouverture à droite vers l'extérieur
Charnières sur la droite
S'ouvre vers l'extérieur

