


# Profil à blocage à pression SL

## Dimensions et caractéristiques techniques

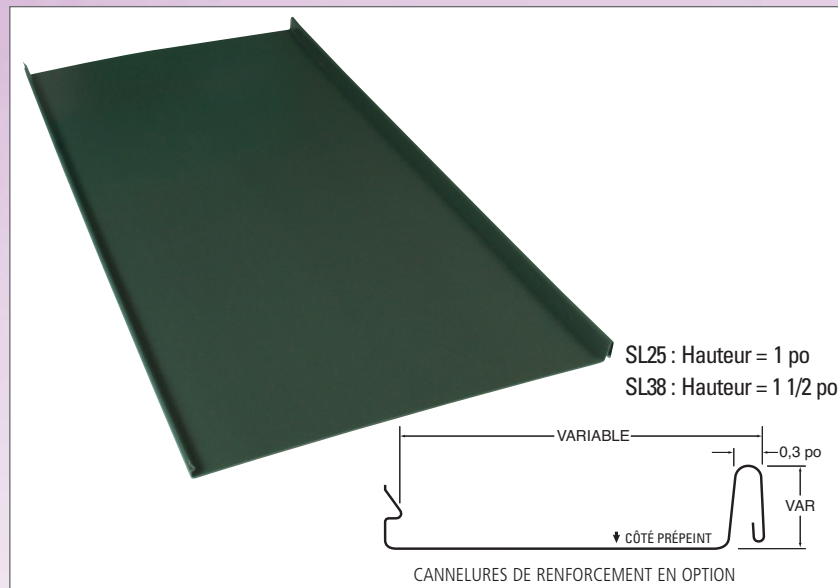

### CARACTÉRISTIQUES :

- Aucune fixation visible
- Installation facile
- Gamme complète de couleurs en inventaire
- Largeurs variables
- Cannelures de renforcement optionnelles
- Agrafes cachées pour une installation facile
- Pas de sertisseuse

### GONDOLAGE :

- **Le gondolage est un phénomène naturel propre à toutes les feuilles d'acier. Il ne constitue pas une raison suffisante pour refuser ces produits.**

### INSTALLATION :

- Revêtement simple
- Application toujours recommandée sur **un matériau de base solide**
- Application recommandée sur une membrane imperméable
- Agrafez à 24 po c/c maximum – 2 attaches par fixation
- Conception agrafage sur place

### LARGEURS STANDARD DES PANNEAUX :

	SL25	SL38
Cal. 24 (0.024 po)	20.8 po	19.3 po


### DÉTAIL DES AGRAFES DE FIXATION :



# Profil à blocage à pression SL



## Détails du chevauchement de la feuille avec agrafe de fixation

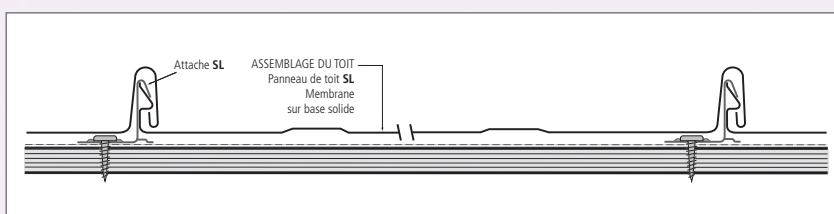

## Caractéristiques techniques des panneaux

Pente min./max.	Épaisseur de matériau min./max.	Longueur* de feuille min./max.	Largeur de panneau min./max.
SL25 : 3/12 à 12/12	0.024 po	2 pi 6 po à 45 pi	10 à 28 po
SL38 : 1.5/12 à 12/12	0.024 po	2 pi 6 po à 45 pi	10 à 28 po

**\*REMARQUE :**

Feuilles plus longues disponibles sur demande.  
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

