




## Évent modèle 1200

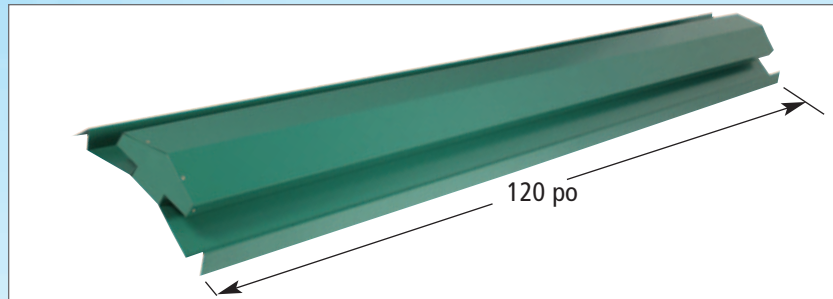


- CARACTÉRISTIQUES :**
- Gorge de 2 3/4 po et capacité de zone libre de 170 po<sup>2</sup>
  - Filtre intégré pour éviter l'infiltration de neige, de pluie et d'insectes
  - Pour des pentes de 2/12 à 6/12
  - Peut être fabriqué pour des pentes de plus de 6/12 avec brides de déflecteur devant être installées (voir schéma plus bas)
  - Livré dans une boîte avec plaques de raccordement et embouts/brides installés
  - Acier galvanisé, galvalume et prépeint de 29 et 26 ga

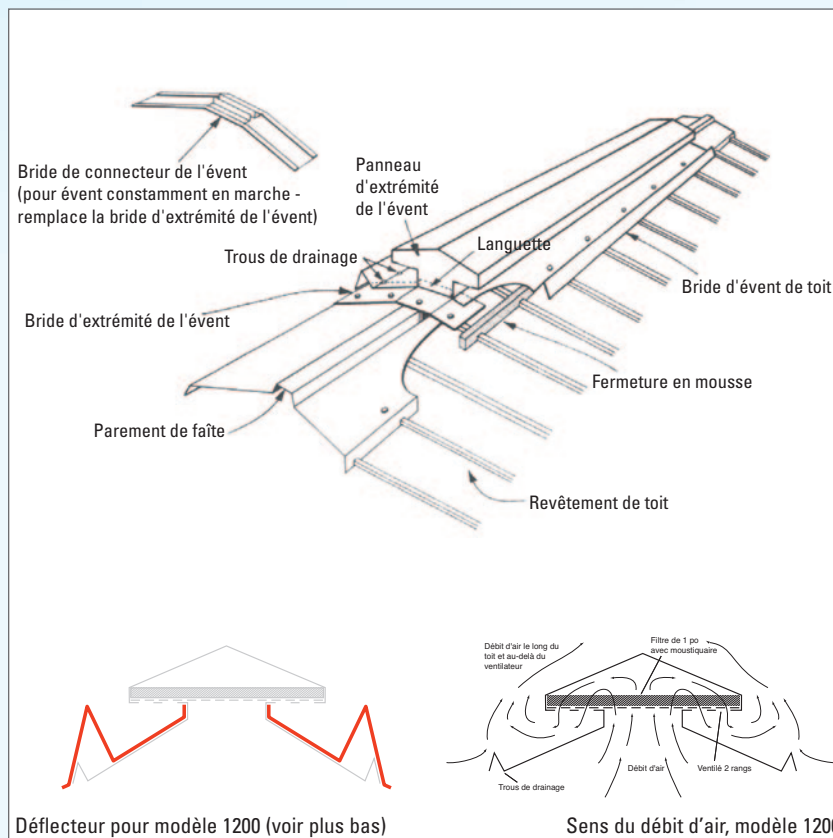

### 1200 ÉVENT DE FAÎTAGE



### 1200 BRIDES DE DÉFLECTEUR



2 pour chaque évacuation  
À utiliser avec l'évent pour pentes 1200 sur 6:12




# Évent #2400 & Évent à profil bas #480

## Évent modèle 2400




- CARACTÉRISTIQUES :**
- Profil bas avec gorge de 3 ½ po
  - Débit à l'air libre de 340 po<sup>2</sup>
  - Solins étanches inclus pour un recouvrement continu du faîte ou pour une installation individuelle
  - Aspect continu soulignant la ligne du toit
  - Pour des pentes de 3/12 à 8/12
  - Fait d'acier prépeint de 29 ga, pour une robustesse et une durabilité maximales
  - Entièrement assemblé avec des rivets en acier inoxydable
  - Installation rapide et facile
  - Emballés individuellement
  - Légers (25 lb ou 11.4 kg)
  - Disponibles dans une vaste gamme de couleurs (prévoir 10 jours ouvrables pour la livraison)
  - Autres couleurs disponibles sur demande

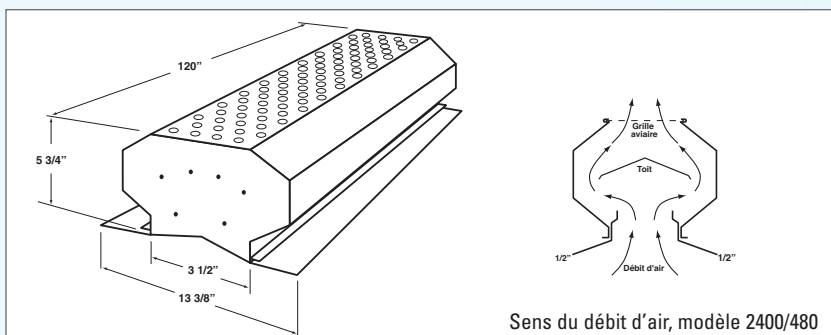

Sens du débit d'air, modèle 2400/480

## Évent à profil bas, modèle 480

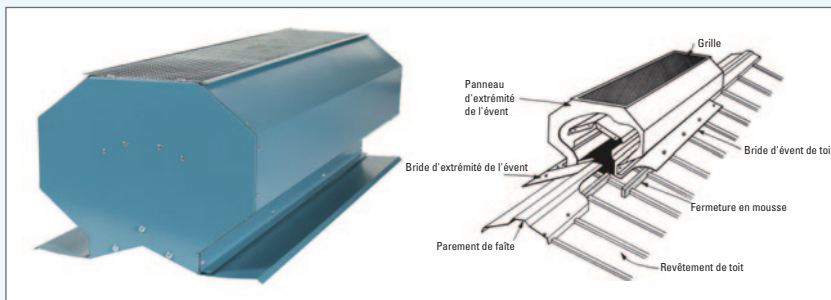

- CARACTÉRISTIQUES :**
- Gorge de 8 po donnant une capacité de zone libre de 288 po<sup>2</sup>
  - Un événement par emballage avec grillage aviaire
  - Possibilité de registre commandé par une chaîne
  - Acier galvanisé, galvalume et prépeint de 29 ga

