



Revêtement commercial modèle Trius

Revêtement commercial mural a attaches dissimulées modèle Trius

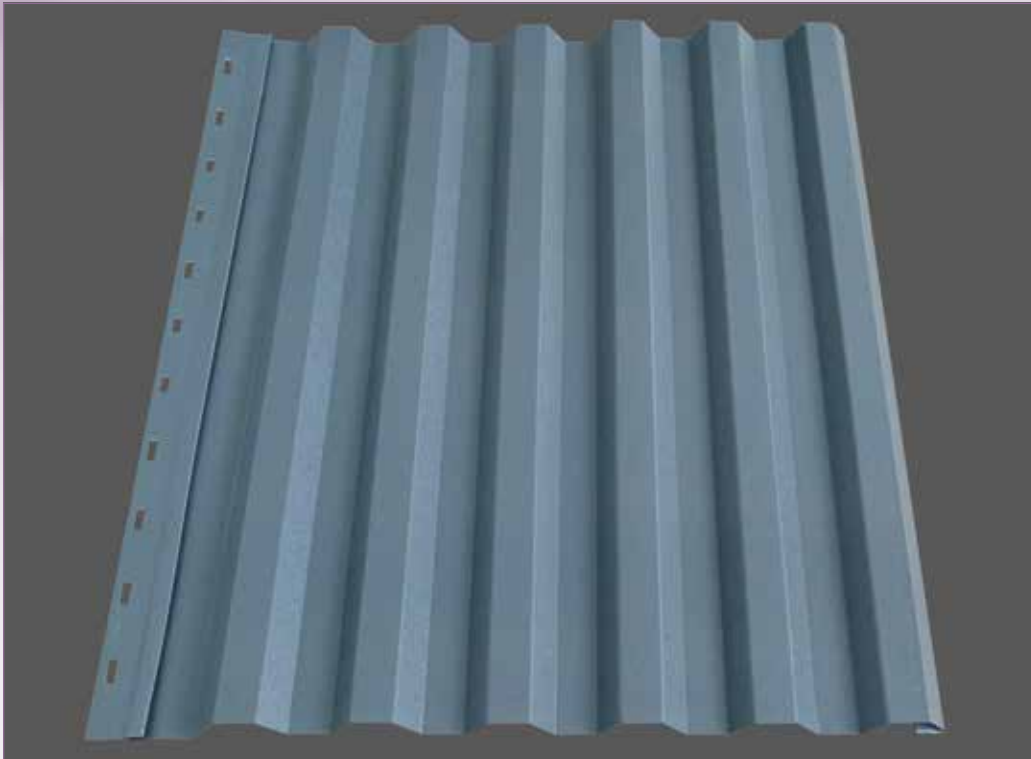

- CARACTÉRISTIQUES :**
- Fabriqué à partir de calibre 24 ou 26. Acier pré-peint
 - Longueur minimale de 36 po, longueurs personnalisées jusqu'à 240 po maximum
 - Installation de fixations dissimulées - fixer aux supports avec des fixations au centre des rainures à des espacements spécifiés par l'ingénieur du projet (ne pas trop serrer les fixations)
 - La facilité d'installation permet d'économiser sur la main-d'œuvre
 - 18 po de couverture
 - Utilise des moulures conventionnelles


- APPLICATIONS:**
- Panneau d'accent
 - Installation murale verticale (avec moulures spéciales)
 - Installation murale horizontale (installer du bas vers le haut)

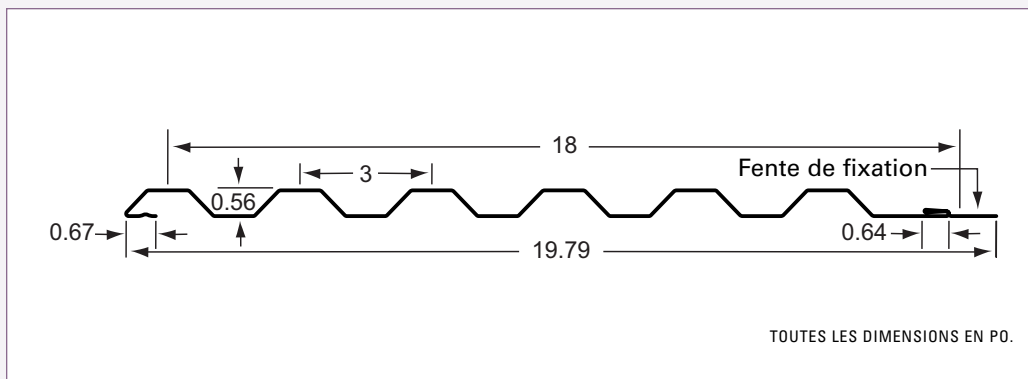

- NOTE:**
- Le gondolage peut être présent due à divers facteurs
 - Le gondolage n'est pas une raison valide pour rejeter ce produit

Revêtement commercial modèle Trius

Revêtement commercial mural a attaches dissimulées modèle Trius

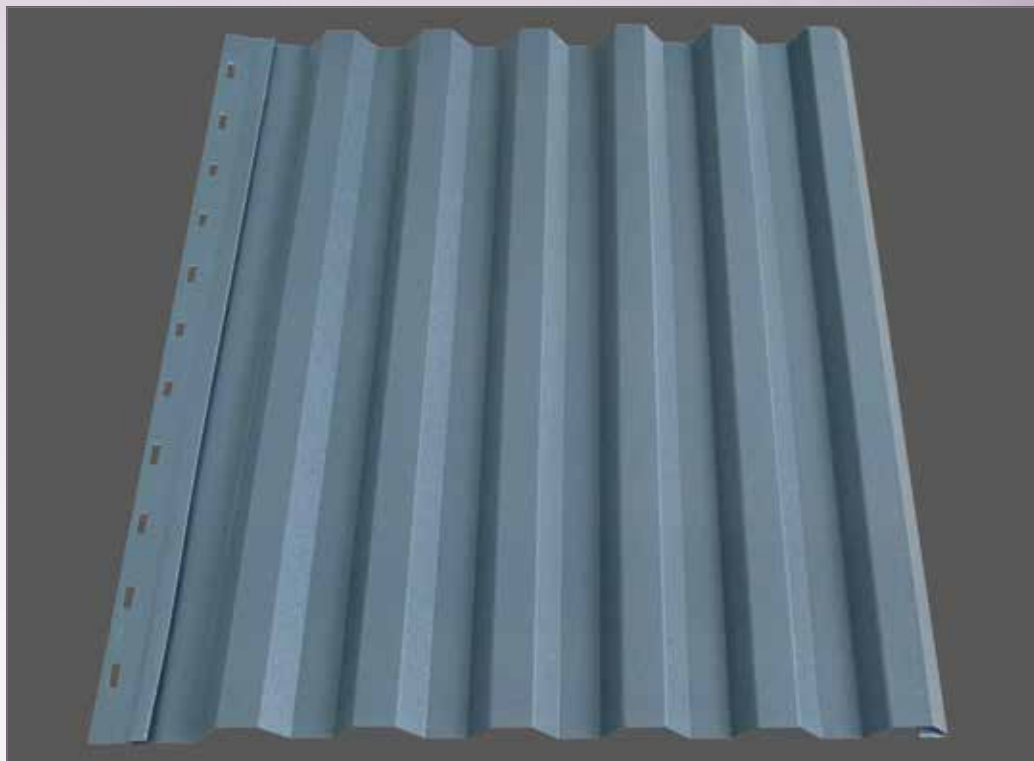

- CARACTÉRISTIQUES :**
- Fabriqué à partir de calibre 24 ou 26. Acier pré-peint
 - Longueur minimale de 914,4 mm, longueurs personnalisées jusqu'à 6096 mm maximum
 - Installation de fixations dissimulées - fixer aux supports avec des fixations au centre des rainures à des espacements spécifiés par l'ingénieur du projet (ne pas trop serrer les fixations)
 - La facilité d'installation permet d'économiser sur la main-d'œuvre
 - 457.2 mm de couverture
 - Utilise des moulures conventionnelle

- APPLICATIONS :**
- Panneau d'accent
 - Installation murale verticale (avec moulures spéciales)
 - Installation murale horizontale (installer du bas vers le haut)



TOUTES LES DIMENSIONS EN MM

- NOTE :**
- Le gondolage peut être présent due à divers facteurs
 - Le gondolage n'est pas une raison valide pour rejeter ce produit

