


Profils AR à joints debout

Dimensions et caractéristiques techniques

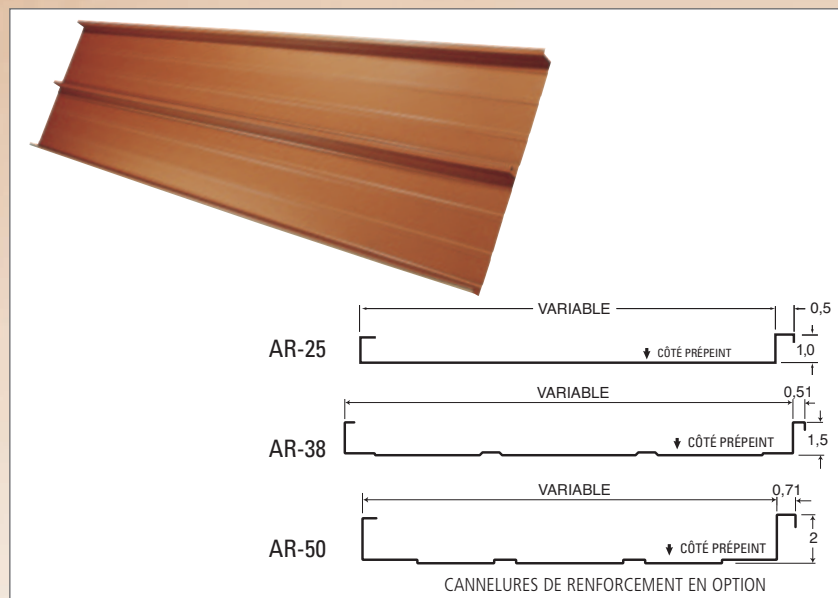

CARACTÉRISTIQUES :

- Aucune fixation visible
- Installation facile
- Gamme complète de couleurs en inventaire
- Largeurs variables
- Cannelures de renforcement en option
- Agrafes de fixation dissimulées
- Rotules disponibles
- Agrafe à rallonge deux pièces en option pour permettre les mouvements du toit
- Calibre 24 disponible à 90° ou 180°
- Calibre 22, sur commande spéciale uniquement
- Ruban de caoutchouc butyle recommander pour sertissage de 90°
- Peuvent être courbés - longueur de feuille minimum 5 pi - 0 po

Largeurs de panneau standard

	AR-25	AR-38	AR-50
cal. 24	21 po	20 po	18.5 po

Caractéristiques techniques des panneaux

	Inclinaison Min./max.	Épaisseur de matériau Min./max.	Longueur* de feuille Min./max.	Largeur de panneau Min./max.
AR-25 :	3/12 - 12/12	0.024 po	2 pi 6 po - 45 pi	6 po - 21 po
AR-38 :	1.5/12 - 12/12	0.024 po	2 pi 6 po - 45 pi	6 po - 20 po
AR-50 :	0.5/12 - 12/12	0.024 po	2 pi 6 po - 45 pi	8 po - 18.5 po

REMARQUE :

* Feuilles plus longues disponibles sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Un calfeutrage est recommandé au joint de chevauchement latéral lorsque la pente est inférieure à 2 / 12.

GONDOLAGE :

- Le gondolage peut être présent due à divers facteurs, et ne-constitue pas une raison suffisante pour refuser ces produits.



Installation

- Revêtement simple
- Application toujours recommandée sur **un matériau de base solide**
- Application recommandée sur une membrane imperméable
- Agrafez à 2 pi c/c maximum - 2 attaches par fixation
- Sertisseuse mécanique et manuelle sont nécessaires



Détail des agrafes de fixation


AGRAFE FIXÉ




AGRAFE AJUSTABLE




Options de sertissage par chevauchement

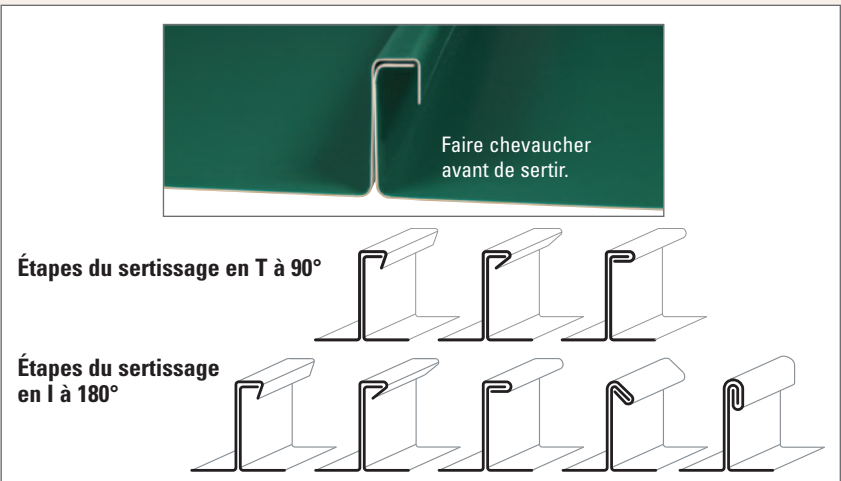


Installation typique sur base solide

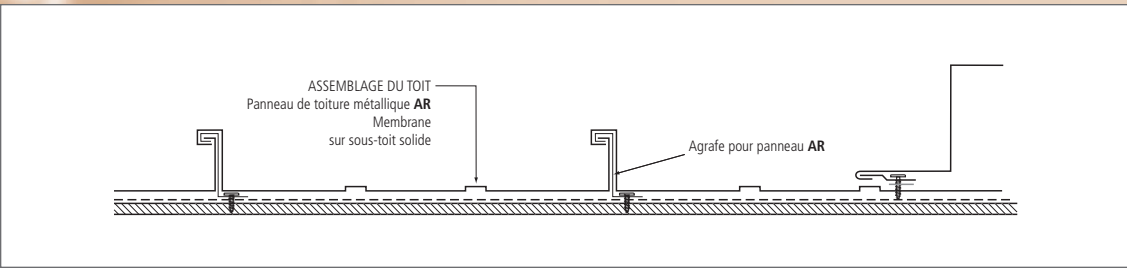

Installation typique sur toit isolé


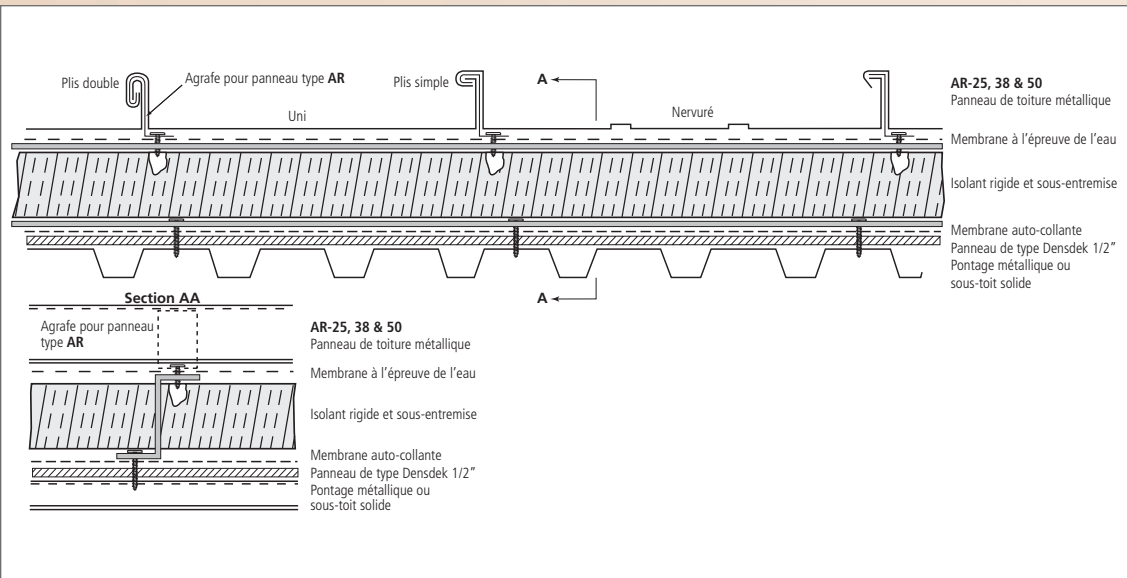


Capuchon de tôle à baguettes optionnel et assemblage




AR-38 Capuchon de tôle à baguettes formé par pliage de 26 ga. Finition assortie aux panneaux de toit. Disponible dans une longueur pouvant atteindre 20 pi 2 po. Le capuchon de tôle à baguettes doit être fixé au niveau du faîte et de l'arêtier.

AR-38 Agrafe de tôle à baguettes galvanisée de 18 ga. 48 po maximum au centre. Installez-la à l'aide de (2) vis avec rondelles par agrafe.

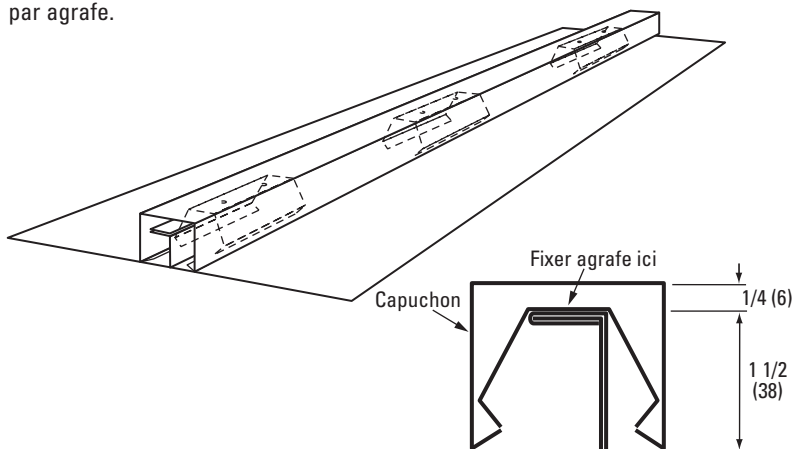


Outil à rabattage AR-25/38/50

Cet outil est vendu par Agway Metals Inc.

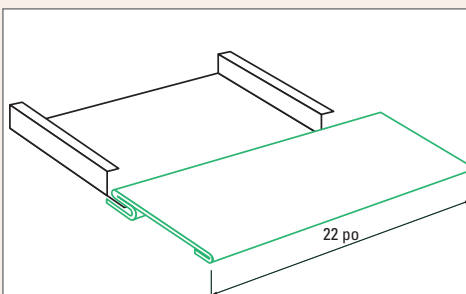

Vue de l'extrémité de l'outil :



Matériau : acier galvanisé de cal. 18

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE :

