


Profil à blocage à pression SL

Dimensions et caractéristiques techniques

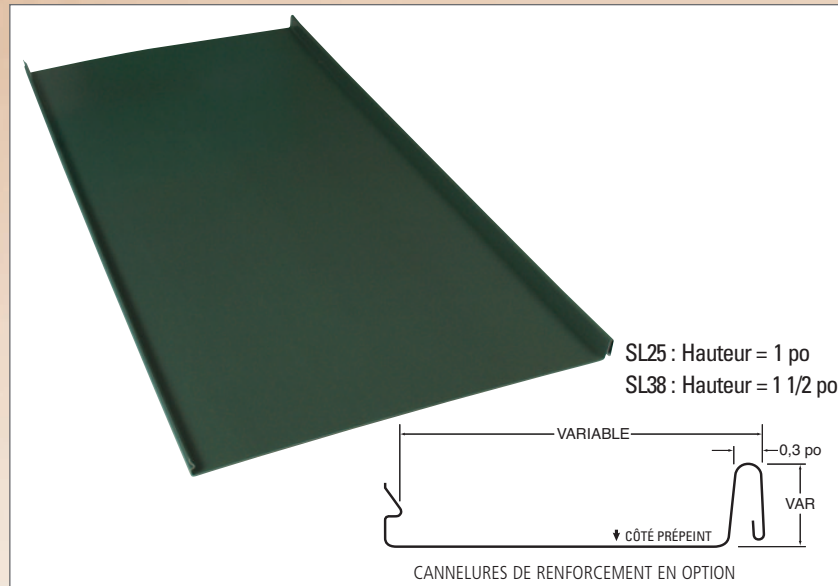

CARACTÉRISTIQUES :

- Aucune fixation visible
- Installation facile
- Gamme complète de couleurs en inventaire
- Largeurs variables
- Cannelures de renforcement optionnelles
- Agrafes cachées pour une installation facile
- Pas de sertisseuse

GONDOLAGE :

- **Le gondolage est un phénomène naturel propre à toutes les feuilles d'acier. Il ne constitue pas une raison suffisante pour refuser ces produits.**

INSTALLATION :

- Revêtement simple
- Application toujours recommandée sur **un matériau de base solide**
- Application recommandée sur une membrane imperméable
- Agrafez à 24 po c/c maximum – 2 attaches par fixation
- Conception agrafage sur place

LARGEURS STANDARD DES PANNEAUX :

| | SL25 | SL38 |
|--------------------|---------|---------|
| Cal. 24 (0.024 po) | 20.8 po | 19.3 po |


DÉTAIL DES AGRAFES DE FIXATION :



Profil à blocage à pression SL



Détails du chevauchement de la feuille avec agrafe de fixation

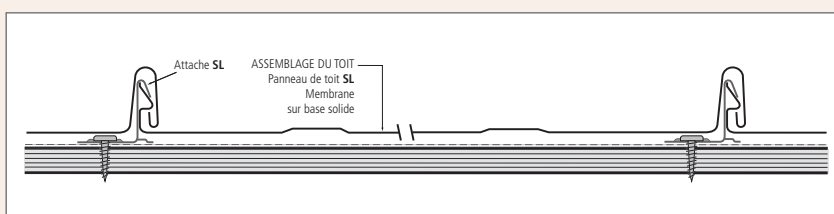

Caractéristiques techniques des panneaux

| Pente min./max. | Épaisseur de matériau min./max. | Longueur* de feuille min./max. | Largeur de panneau min./max. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| SL25 : 3/12 à 12/12 | 0.024 po | 2 pi 6 po à 45 pi | 10 à 20.8 po |
| SL38 : 1.5/12 à 12/12 | 0.024 po | 2 pi 6 po à 45 pi | 10 à 19.3 po |

***REMARQUE :**

Feuilles plus longues disponibles sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

