


# Profil de bande à clous NS

## Dimensions et caractéristiques techniques

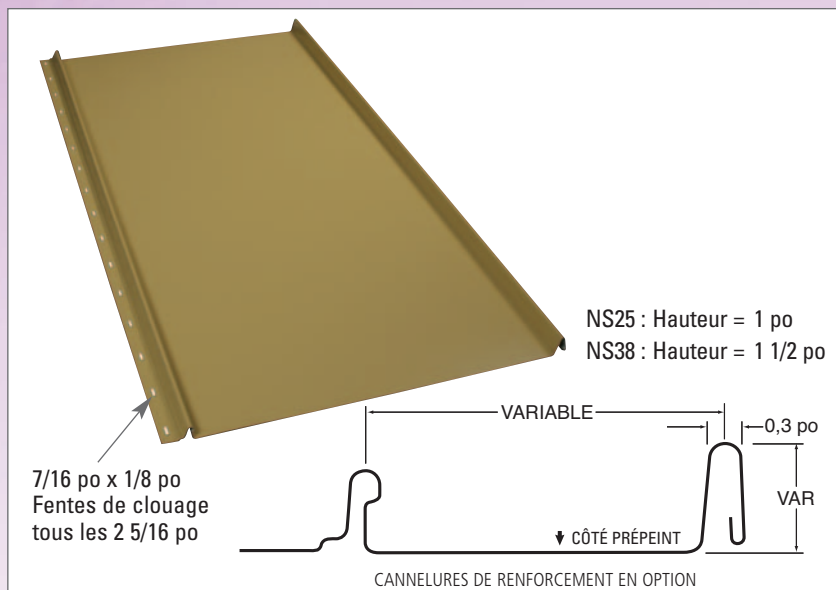

### CARACTÉRISTIQUES :

- Aucune fixation visible
- Installation facile
- Gamme complète de couleurs en inventaire
- Largeurs variables
- Cannelures de renforcement optionnelles
- Bande de clouage continue
- Pas de sertisseuse

### GONDOLAGE :

- **Le gondolage est un phénomène naturel propre à toutes les feuilles d'acier. Il ne constitue pas une raison suffisante pour refuser ces produits.**


### INSTALLATION :

- Revêtement simple
- Application toujours recommandée sur **un matériau de base solide**
- Application recommandée sur une membrane imperméable
- Agrafes tous les 2 pi au maximum
- Conception agrafage sur place

### LARGEURS STANDARD DES PANNEAUX

	NS25	NS38
Cal. 24 (0.024 po)	19.5 po	18.5 po

### DÉTAIL DU RECOUVREMENT LATÉRAL :

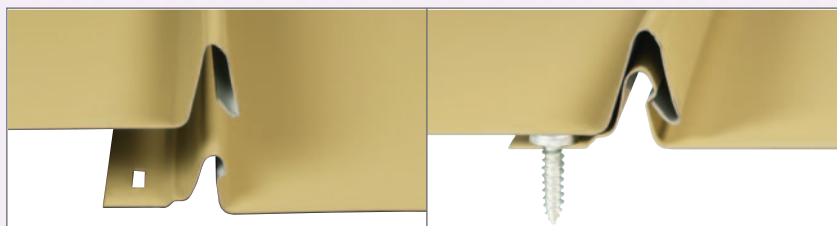

# Profil de bande à clous NS




NS38 Charbon



NS38 Rouge vif

## Principe de chevauchement

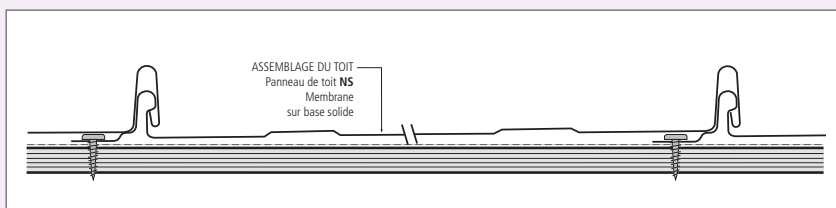

## Caractéristiques techniques des panneaux

	Pente min./max.	Épaisseur de matériau min./max.	Longueur* de feuille min./max.	Largeur de panneau min./max.
NS25 :	3/12 à 12/12	0.024 po	2 pi 6 po à 45 pi	10 à 19.5 po
NS38 :	1.5/12 à 12/12	0.024 po	2 pi 6 po à 45 pi	10 à 18.5 po

**\*REMARQUE :**

Feuilles plus longues disponibles sur demande.  
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

